

WashTec Soft Wash

# Lätt & bekväm!



I det närmaste helt rostfri!  
Toppmodern teknologi. Ekonomisk.  
Miljövänlig. Driftsäker.

 **WashTec**

# WashTec SoftWash i korthet:

- ★ Lösningen på en mycket lönsam "Biltvätts-affär":
- ★ Byggt och baserat på 40 års erfarenhet
- ★ Microprocessorer styr all teknik
- ★ Optimerade tvättmått anpassade till dagens bilklasser och storlekar på bl a Jeepar och Vans
- ★ Designen inbjuder till tvätt med stor programflexibilitet
- ★ Mycket enkel att hantera även för ovana användare
- ★ Många färgkombinationer. Du väljer din egen favorit

- ★ Polerprogram
- ★ Låg strömförbrukning
- ★ Tvättresultatet överglänser det mesta
- ★ Konstruerad för SofTecs mjukborstar
- ★ Toppekonomi för 400 tvättar eller mer i månaden
- ★ Minimum av daglig tillsyn
- ★ Helt smörjfri
- ★ Låg underhållskostnad ger högre lönsamhet
- ★ Konstruerad för fjärrdiagnostik


- ★ Förhöjd rembrottsäkerhet ökar tryggheten
- ★ Levereras i tre delar. Lättmonterad i trång hall

## Feldiagnostik via GSM

- ★ Felmeddelande via SMS
- ★ Testmöjlighet vid underhåll och service
- ★ Fjärrdiagnos till servicecentral

## CODEX startsystem

- ★ Flera typer av kundterminaler
- ★ Enkel/flergångstvätt
- ★ Värdevätt

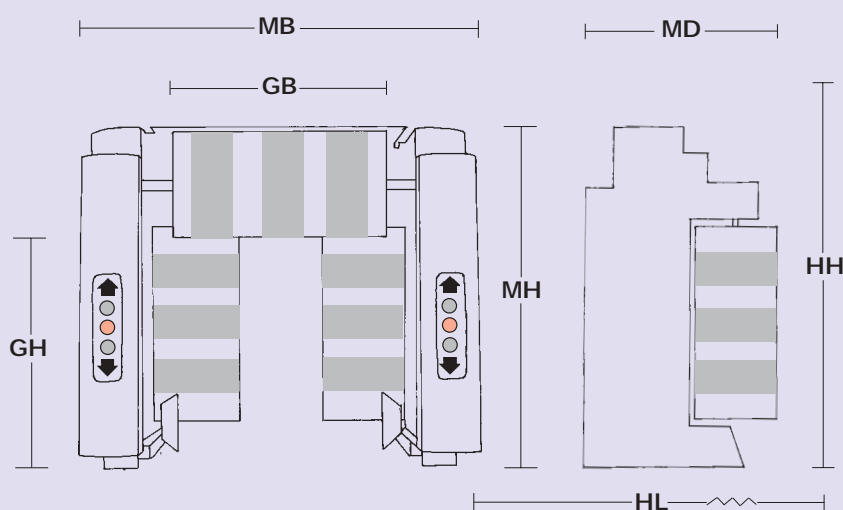

## FÖRKORTNINGAR

Genomfartshöjd	GH
Genomfartsbredd	GB
Maskinhöjd	MH
Maskinbredd	MB
Maskindjup	MD
Hallhöjd	HH
Hallbredd	HB
Halllängd	HL*

\* Tvätt av fem meter lång bil

## MODELLDATA

Modell:	GH	GB	MH	MB	MD	HH	HB	HL**
SGA 20	2,00	2,38	2,80	3,47	1,69	2,88	3,95	8,90
SGA 21	2,10	2,38	2,87	3,47	1,69	2,98	3,95	8,90
SGA 22	2,20	2,38	2,97	3,47	1,69	3,08	3,95	8,90
SGA 23	2,30	2,38	3,07	3,47	1,69	3,18	3,95	8,90
SGA 24	2,40	2,38	3,17	3,47	1,69	3,28	3,95	8,90
SGA 25	2,50	2,38	3,27	3,47	1,69	3,38	3,95	8,90
SGA 26	2,60	2,38	3,37	3,47	1,69	3,48	3,95	8,90
SGA 27	2,70	2,38	3,47	3,47	1,69	3,58	3,95	8,90
SGA 28	2,80	2,38	3,57	3,47	1,69	3,68	3,95	8,90

HL \*\*Vid korthallsprogram kan halllängden minskas med 0,65 meter  
HL \*\*Utan säkerhetsavstånd

## ELFÖRSÖRJNING

Spänning:	3 x 400 volt AC
Effektbehov, maskin:	16,5 kW
Effektbehov, högtryckspump:	7,5-11 kW
Manöverspänning:	24 volt DC
Elförbrukning:	ca 0,6 kWh per bil

## VATTENFÖRSÖRJNING

Vattenanslutning:	3/4"
Vattentryck:	3-4 bar
Vattenförbrukning:	50-100 l per bil

## TRYCKLUFTFÖRSÖRJNING

Tryckluftanslutning:	1/4"
Lufttryck:	8 bar
Luftförbrukning:	250 l/min

Ring, faxa eller maila via vår hemsida om du behöver mer information

www.washtec.se



### Stockholm

WashTec Sverige AB  
Sågvägen 40 • SE-184 40 ÅKERBERGA  
Tel: +46 8 540 609 80 • Fax: +46 8 540 832 09

### Göteborg

WashTec Sverige AB  
Fältspatsgatan 1 • SE-421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA  
Tel: +46 31 734 04 40 • Fax: +46 31 45 18 19

### Mal mö

WashTec Sverige AB  
Tegelvägen 11 • SE-232 54 ÅKARP  
Tel: +46 40 53 20 40 • Fax: +46 40 46 19 40